

泛亞材料

PASTELLONE

堅若磐石

防霉抑菌

質地多變

PA

Panasia

帕

通灰泥在歐洲是擁有超過 500 年歷史的傳統建材。主要成分是天然液壓石灰質 (NHL)，由於時代的演進，過去原本需數個月才能完成的工序，到了現代，能夠以更短的施工時間來完成，並且擁有多達 90 多種顏色可以選擇。我們使用鏟刀手工施作 (非自平泥)，因此每次施作的牆面或地坪，都像是獨一無二的藝術品，並且在不同角度，能夠呈現出不同的光澤與紋理變化。

天然液壓石灰質 (NHL)，是使用石灰、大理石粉末和其他礦物所製成的天然塗料產品，並獲得美國 LEED 認證，是源於歐洲貴族們所使用的傳統建材。千年以前的羅馬萬神殿，到現代簡約的無接縫地坪，都是「帕通灰泥」這種材料作成。「帕通灰泥」可以說是古代威尼斯傳統工藝技術，與現代主義美學相互結合的成果。這種建材，除了提供現代生活所需的耐用性，也保留良好的透氣性與防水防護，讓地坪成為一種雋永與優雅。

【帕通灰泥適用範圍】

厚度約 2 mm，可施作於室內地坪與牆壁，一體成形，包含浴室的乾濕區皆可適用。


【帕通灰泥保養】

可使用吸塵器、掃地機器人或人工的無塵拖把等清理。因為沒有傳統磁磚面的溝縫，所以特別容易維持整潔。每年亦可定期使用專用地坪蠟作保養，以維持長久的新穎。

【帕通灰泥維護】

1. 使用灰泥專用清潔劑 (微鹼性)
2. 將肥皂水打入噴霧瓶內噴灑，用軟質的布擦拭，隨多次的使用灰泥愈具抗汙性。
3. 傳統清潔劑因含有 ammonia 成份，會傷害地坪表面。

STUCCO ITALIANO
DECORATIVE FINISHES

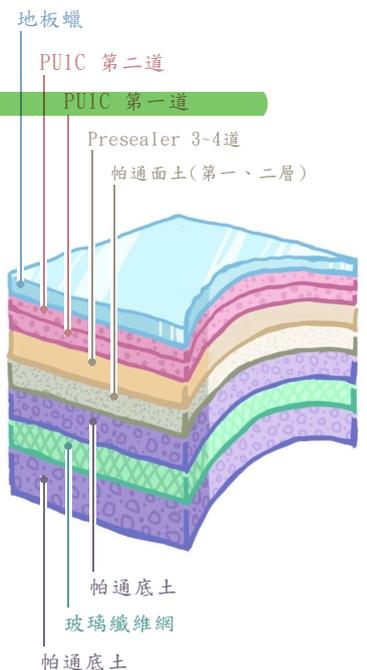

STUCCO ITALIANO
產品結構圖



【帕通灰泥】

帕通灰泥可以使用在地面、壁面以及與水接融的連續表面。由八道以上塗裝所構成。

【帕通灰泥施工期程】

一般在室內細部清潔前。施作約需 7-10 天，並建議在塗佈塗料時，避免開窗與其他人工所產生的風吹，塗料乾燥時間愈慢，則會愈硬。完成後，所有工具機具與家具等進出，需使用輪胎型的橡膠輪搬運，禁止拖行。

【針對不同的現地狀況的實務建議】

帕通灰泥具備高度抗裂性，但如果是因為基底層運動，造成表面薄土的位移，這種情況將會產生裂痕。

1. 淋浴間

施作帕通灰泥前，需確保底層具備無縫防水性，確保底層的水泥鋪面，有足夠的時間養護（通常需至少28天）。

2. 地坪

水泥粉光面：需足夠的時間養護（通常需至少28天），並且是平順的表面。
現有磁磚面：需確認瓷磚與結構結合良好，無「彭貢」的情形。

3. 櫃體與木作牆

選擇翹曲和熱漲冷縮係數低的板料，建議使用矽酸鈣板或石膏板等（勿使用纖維板），須滿批後，以亮光油性水泥漆阻封。



Panasia



加我 LINE@

